



MULTIBETON® FLÄCHENHEIZUNG

1.600 m²

MB-ESTRICHSYSTEM

65 – 70 mm

OBERBÖDEN

PVC, Fliesen,
Feuchtigkeits-
abdichtung

RAUMHÖHEN

≈ 2,5 – 3,5 m

FENSTERFLÄCHEN


≈ 25 m²



KONTAKTE


HEIZUNGSFIRMA
RINSCHÉ
WERLER STRASSE 67–69
4700 HAMM
TEL: 02381 – 29095

PVC

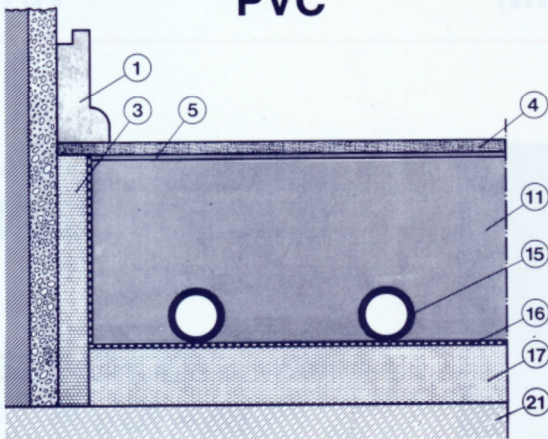


Position	Legende
1.	Fußleiste
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: PVC
5.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 70 mm
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

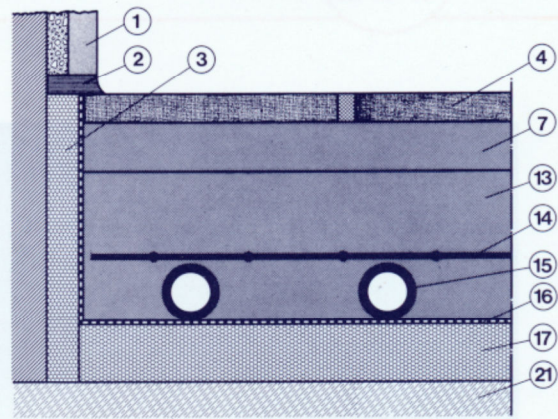

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
7.	Mörtelbett
13.	MULTIBETON®-Estrich 65 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

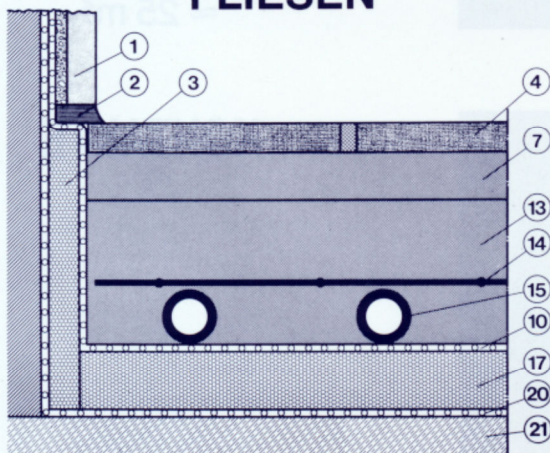

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
7.	Mörtelbett
10.	Feuchtigkeitsabdichtung
13.	MULTIBETON®-Estrich 65 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
17.	Wärmedämmung
20.	Feuchtigkeitsabdichtung
21.	Unterkonstruktion

Maximale Belastung bis 200 kp/m²

Estrichfugen handwerksgerecht

Vorlauftemperatur ≈ 60 C

Energieart
Öl

Witterungsabhängige
Außensteuerung

MULTIBETON GmbH
5060 BERGISCH GLADBACH 2, LOCHERMÜHLE 1

TEL. 02202-32051

