



GEMEINDETURNHALLE HESSIGHEIM 1979



MULTIBETON® FLÄCHENHEIZUNG

340 m²

MB-ESTRICHSYSTEM

80 mm

OBERBÖDEN

PVC, Fliesen, Feuchtigkeitsschutzabdichtung

RAUMHÖHEN

≈ 3,0 – 10,0 m

FENSTERFLÄCHEN


≈ 10 x 6 m²



KONTAKTE


HEIZUNGSFIRMA
REICHERT
PLEIDESHEIMER STR. 21
7121 INGERSHEIM
TEL: 07142 – 55228

PVC-SPORT

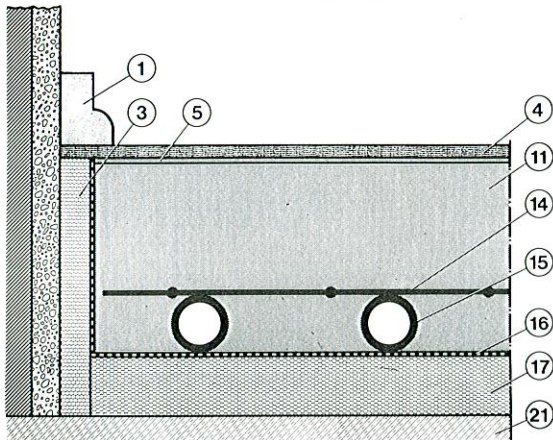


Position	Legende
1.	Fußleiste
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: PVC-Sport
5.	Spachtelmasse
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 80 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

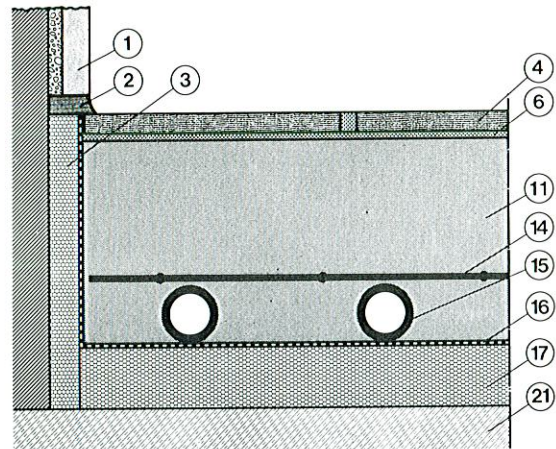

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

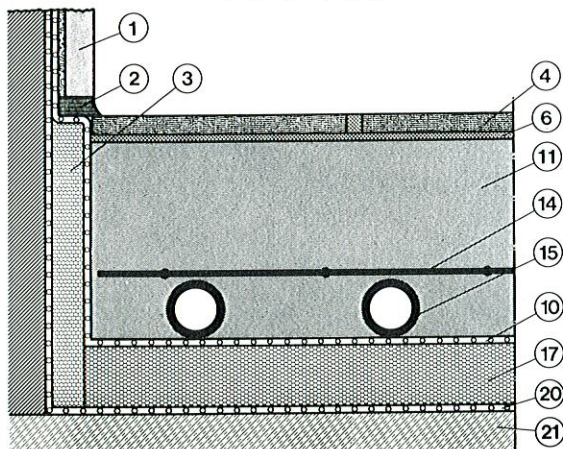

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
10.	Feuchtigkeitsabdichtung
11.	MULTIBETON®-Heizestrich
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
17.	Wärmedämmung
20.	Feuchtigkeitsabdichtung
21.	Unterkonstruktion

Maximale Belastung bis
200/500 kp/m²

Estrichfugen handwerksgerecht

Durchschnittliche Wärmeleistung
≈ 100 Watt/m²

Vorlauftemperatur ≈ 60 C

Energieart
Gas

Witterungsabhängige
Außensteuerung

MULTIBETON GmbH

Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

