



MULTIBETON®-FLÄCHENHEIZUNG

610 m²

KONTAKTE

MB-ESTRICHSYSTEM ≈ 50 mm


OBERBÖDEN

Fliesen,
Feuchtigkeitsabdichtung

HEIZUNGSFIRMA
KURFESS
NEUWIESENSTR. 1
7340 GEISLINGEN
TEL. 07331 – 291 18


RAUMHÖHEN ≈ 3,0 m

FLIESEN

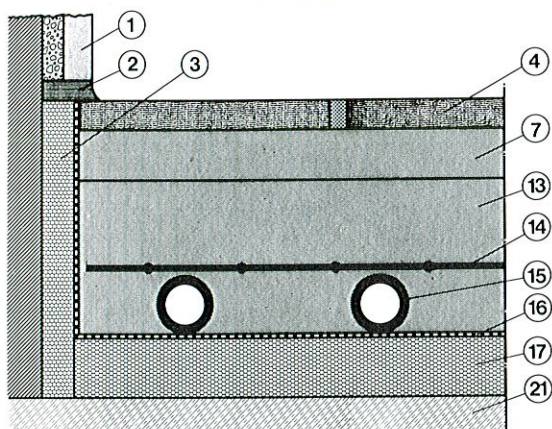

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
7.	Mörtelbett 35 mm
13.	MULTIBETON®-Estrich 50 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung – Exporit
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

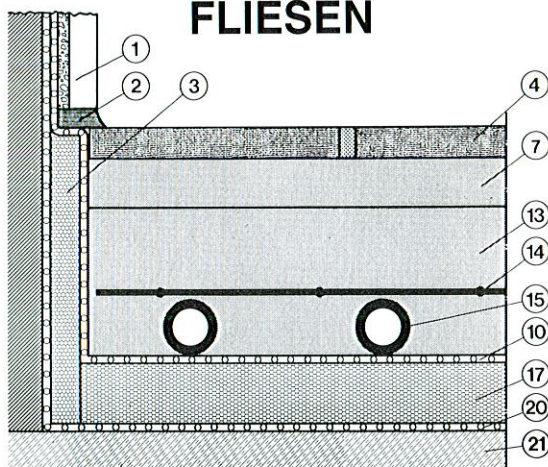

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
7.	Mörtelbett 35 mm
10.	Feuchtigkeitsabdichtung Umodan
13.	MULTIBETON®-Estrich 50 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
17.	Wärmedämmung – Exporit
20.	Feuchtigkeitsabdichtung
21.	Unterkonstruktion

Maximale Belastung bis 200 kp/m²

Estrichfugen handwerksgerecht
(Baufugen vorhanden)

Vorlauftemperatur ≈ 60 C

Energieart
Öl

Witterungsabhängige
Außensteuerung



MULTIBETON GmbH
5060 BERGISCH GLADBACH 2, LOCHERMÜHLE 1

TEL. 02202–32051

