



MULTIBETON®-FLÄCHENHEIZUNG

3.000 m²

MB-ESTRICHSYSTEM ≈ 65 mm

OBERBÖDEN

Teppich, Fliesen


Feuchtigkeitsabdichtung

RAUMHÖHEN ≈ 2,8 m

KONTAKTE


HEIZUNGSFIRMA
WÄRMETECHNIK
SHUHMANNSTRASSE 1
5308 RHEINBACH
TEL. 02226 – 2071

TEPPICH

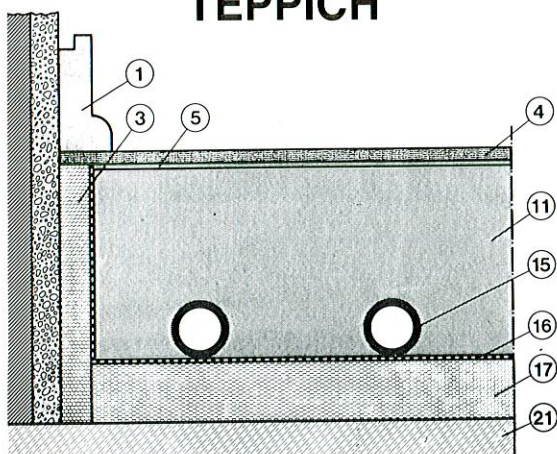


Position	Legende
1.	Fußleiste
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Teppich
5.	Kleber
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 65 mm
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

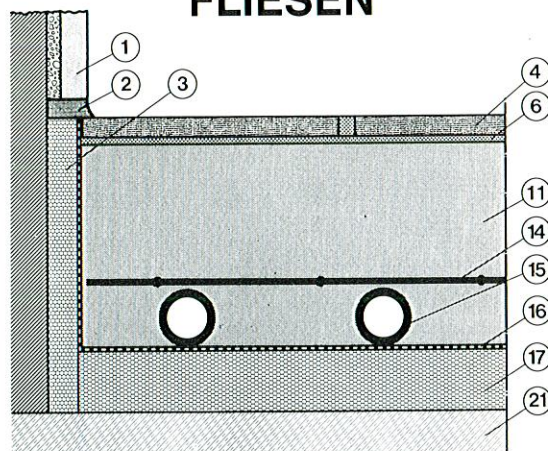

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 60 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

FLIESEN

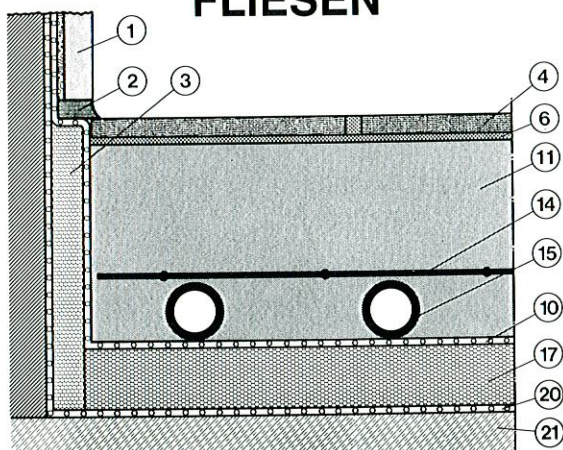

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
10.	Feuchtigkeitsabdichtung
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 60 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
17.	Wärmedämmung
20.	Feuchtigkeitsabdichtung
21.	Unterkonstruktion

Maximale Belastung bis 200 kp/m²

Estrichfugen handwerksgerecht

Durchschnittliche Wärmeleistung
≈ 85 Watt/m²

Vorlauftemperatur ≈ 55 C

Energieart
Fernwärme

Witterungsabhängige
Außensteuerung

MULTIBETON GmbH
5060 BERGISCHE GLADBACH 2, LOCHERMÜHLE 1

TEL. 02202-32051

